


WESTON[®]
TOOLS



**MANTENIMIENTO
DE EXTERIORES**

CATÁLOGO **2023**

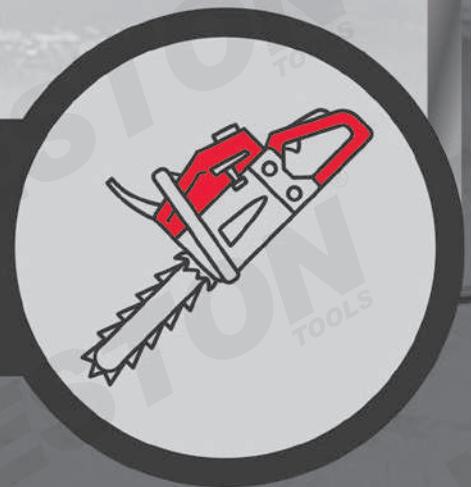



Hidrolavadora Eléctrica 1,600 PSI

Amplia área de trabajo de 10 m
Bomba de aluminio, mantiene una salida estable y potente
Fácil de transportar y almacenar
Ligera y ergonómica para una alta movilidad
Desprende suciedad, manchas u otros elementos de una manera fácil
Ahorra agua y hace más rápidas las tareas de limpieza
Sistema de paro automático, ahorra energía y prolonga la vida útil de la bomba



Especificaciones Técnicas

Voltaje de trabajo	127 V
Corriente	12 A
Frecuencia	60 Hz
Presión de trabajo	1,015 PSI
Flujo	5.5 L/min
Largo de cable	5 m
Largo de manguera	3 m
Peso	5.5 kg

Código	Presión máxima	Potencia	Flujo máximo	Ciclo de trabajo
CW-126	1,600 PSI	1,400 W	6.8 L/min	45 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 6 h x día



Hidrolavadora Eléctrica 1,600 PSI

Amplia área de trabajo de 10 m
Bomba de aluminio, mantiene una salida estable y potente
Fácil de transportar y almacenar
Ligera y ergonómica para una alta movilidad
Desprende suciedad, manchas u otros elementos de una manera fácil
Ahorra agua y hace más rápidas las tareas de limpieza
Sistema de paro automático, ahorra energía y prolonga la vida útil de la bomba



Especificaciones Técnicas

Voltaje de trabajo	127 V
Corriente	12 A
Frecuencia	60 Hz
Presión de trabajo	1,015 PSI
Flujo	5.5 L/min
Largo de cable	5 m
Largo de manguera	5 m
Peso	6 kg

Código	Presión máxima	Potencia	Flujo máximo	Ciclo de trabajo
CW-127	1,600 PSI	1,400 W	7.1 L/min	45 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 6 h x día



Hidrolavadora Eléctrica 2,000 PSI

Amplia área de trabajo de 10 m
Bomba de aluminio, mantiene una salida estable y potente
Fácil de transportar y almacenar
Ligera y ergonómica para una alta movilidad
Desprende suciedad, manchas u otros elementos de una manera fácil
Ahorra agua y hace más rápidas las tareas de limpieza
Sistema de paro automático, ahorra energía y prolonga la vida útil de la bomba



Especificaciones Técnicas

Voltaje de trabajo	127 V
Corriente	13 A
Frecuencia	60 Hz
Presión de trabajo	1,305 PSI
Flujo	5.5 L/min
Largo de cable	5 m
Largo de manguera	5 m
Peso	10 kg

Código	Presión máxima	Potencia	Flujo Máximo	Ciclo de trabajo
CW-128	2,000 PSI	1,600 W	7.1 L/min	45 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 6 h x día



Hidrolavadora Eléctrica 2,200 PSI

Amplia área de trabajo de 10 m
Bomba de aluminio, mantiene una salida estable y potente
Fácil de transportar y almacenar
Ligera y ergonómica para una alta movilidad
Desprende suciedad, manchas u otros elementos de una manera fácil
Ahorra agua y hace más rápidas las tareas de limpieza
Sistema de paro automático, ahorra energía y prolonga la vida útil de la bomba



Especificaciones Técnicas

Voltaje de trabajo	127 V
Corriente	13 A
Frecuencia	60 Hz
Presión de trabajo	1,450 PSI
Flujo	6 L/min
Largo de cable	5 m
Largo de manguera	5 m
Peso	10 kg

Código	Presión máxima	Potencia	Flujo Máximo	Ciclo de trabajo
CW-129	2,200 PSI	2,000 W	7.8 L/min	45 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 6 h x día



Juego de Pistola con Lanza

Alta presión



COMPATIBLE CON:
Hidrolavadora eléctrica CW-126
VER PÁG. 242

Código	Presión máxima	Temperatura máxima
CW-300	3,190 PSI	50°C

Juego de Pistola con Lanza

Alta presión
Compatible con hidrolavadoras CW-127, CW-128 y CW-129



COMPATIBLE CON:
Hidrolavadoras eléctricas Weston
VER PÁG. 242

Código	Presión máxima	Temperatura máxima
CW-303	2,610 PSI	60°C

Boquilla para Pistola con Lanza

Para hidrolavadora
Compatible con hidrolavadoras CW-127, CW-128 y CW-129



COMPATIBLE CON:
Hidrolavadoras eléctricas Weston
VER PÁG. 242

Código	Tipo	Presión máxima	Temperatura máxima
CW-306	Turbo	2,610 PSI	60°C
CW-309	Angulada 60°	2,610 PSI	60°C

Cepillo de Lavado Giratorio

Para hidrolavadora
Compatible con hidrolavadoras CW-127, CW-128 y CW-129



COMPATIBLE CON:
Hidrolavadoras eléctricas Weston
VER PÁG. 242

Código	Presión máxima	Temperatura máxima	Características
CW-312	2,610 PSI	60°C	
CW-315	2,610 PSI	60°C	Con articulación

Filtro de Agua

Transparente
Para hidrolavadora
Compatible con hidrolavadoras CW-127, CW-128 y CW-129



COMPATIBLE CON:
Hidrolavadoras eléctricas Weston
VER PÁG. 242

Código	Características
CW-318	Fabricado en polipropileno

Manguera para Hidrolavadora

Manguera de PVC
Para hidrolavadora
Compatible con hidrolavadoras CW-127, CW-128 y CW-129



COMPATIBLE CON:
Hidrolavadoras eléctricas Weston
VER PÁG. 242

Código	Presión máxima	Temperatura máxima	Largo
CW-321	2,610 PSI	60°C	5m

Dispensador de Jabón

Fabricado en polipropileno
Para hidrolavadora
Compatible con hidrolavadoras CW-127, CW-128 y CW-129



COMPATIBLE CON:
Hidrolavadoras eléctricas Weston
VER PÁG. 242

Código	Presión máxima	Temperatura máxima	Capacidad
CW-324	2,610 PSI	60°C	750 ml

Hilo Dual para Desbrozadora

Cortes limpios
Mezcla perfecta entre precisión y durabilidad
Para la mayoría de las desbrozadoras

COMPATIBLE CON:
Desmalezadoras
VER PÁG. 244



Código	Ancho	Largo	Uso	MIN CAJA	MASTER
MS-0150	1.6 mm	15 m	Pasto	1	10 120
MS-0155	2.0 mm	15 m	Pasto	1	10 120
MS-0160	2.4 mm	12 m	Pasto y maleza	1	10 80
MS-0165	2.7 mm	12 m	Pasto y maleza	1	10 80
MS-0170	3 mm	9 m	Pasto y maleza	1	10 80
MS-0175	2.4 mm	78 m	Pasto y maleza	1	10 20
MS-0180	2.7 mm	63 m	Pasto y maleza	1	10 20
MS-0185	3 mm	51 m	Pasto y maleza	1	10 20

Hilo Redondo para Desbrozadora Carrete

Cortes limpios
Gran resistencia
Mezcla perfecta entre precisión y durabilidad
Para la mayoría de las desbrozadoras

COMPATIBLE CON:
Desmalezadoras
VER PÁG. 244



Código	Ancho	Largo	Uso	Color	MIN CAJA
MS-0190	2.4 mm	262 m	Pasto	●	1 6
MS-0195	2.7 mm	224 m	Pasto y maleza	●	1 6
MS-0200	3.3 mm	142 m	Pasto y maleza	●	1 6
MS-0205	2.4 mm	437 m	Pasto	●	1 4
MS-0210	2.7 mm	373 m	Pasto y maleza	●	1 4
MS-0215	3.3 mm	237 m	Pasto y maleza	●	1 4

Hilo Redondo para Desbrozadora Blíster Doble

Cortes limpios
Gran resistencia
Mezcla perfecta entre precisión y durabilidad
Para la mayoría de las desbrozadoras

COMPATIBLE CON:
Desmalezadoras
VER PÁG. 244



Código	Ancho	Largo	Uso	Color	MIN CAJA
MS-0220	1.6 mm	15 m	Pasto	●	1 10
MS-0225	2.0 mm	15 m	Pasto	●	1 10
MS-0230	2.4 mm	12 m	Pasto	●	1 10
MS-0235	2.7 mm	12 m	Pasto y maleza	●	1 10
MS-0240	2.0 mm	120 m	Maleza	●	1 10
MS-0245	2.4 mm	78 m	Maleza	●	1 10
MS-0250	2.7 mm	63 m	Pasto y maleza	●	1 10
MS-0255	3.3 mm	48 m	Pasto y maleza	●	1 10
MS-0260	3.7 mm	34 m	Pasto y maleza	●	1 10

Hilo Redondo para Desbrozadora Blíster Sencillo

Cortes limpios
Gran resistencia
Mezcla perfecta entre precisión y durabilidad
Para la mayoría de las desbrozadoras



Código	Ancho	Largo	Uso	Color	MIN CAJA
MS-0265	1.6 mm	15 m	Pasto	●	1 12
MS-0270	2.0 mm	15 m	Pasto	●	1 12
MS-0275	2.4 mm	12 m	Pasto	●	1 12
MS-0280	2.7 mm	12 m	Pasto y maleza	●	1 12

Hilo Redondo para Desbrozadora Caballote

Cortes limpios
Gran resistencia
Mezcla perfecta entre precisión y durabilidad
Para la mayoría de las desbrozadoras



Código	Ancho	Largo	Uso	Color	MIN CAJA
MS-0285	1.6 mm	15 m	Pasto	●	1 20
MS-0290	2.0 mm	15 m	Pasto	●	1 14
MS-0295	2.4 mm	12 m	Pasto	●	1 14
MS-0300	2.7 mm	12 m	Pasto y maleza	●	1 12

MANTENIMIENTO DE EXTERIORES

Desmalezadora a Gasolina

Trabajo pesado
Motor de gasolina de 2 tiempos, ayuda a un ahorro de combustible
Encendido manual
Mezcla aceite/gasolina 30:1
Mango tipo bicicleta, cuenta con el mango de control integrado y ayuda a una mejor movilidad
Eje recto, para facilitar el corte en lugares difíciles, puede usarse con varios accesorios
Guarda protectora, cuida la integridad del usuario evitando saltos de ramas o basuras
Cabezal versátil compatible con hilo, cuchillas y discos
Diámetro de corte 17"
Capacidad de corte 8"
Diámetro de hilo recomendado 2.5 mm
Incluye botella para combustible, correa, bobina para rollo de nailon, hilo de nailon de 2.5 mm, cuchilla de 3 aspas, guarda protectora, disco de corte diámetro 255 mm, 12,000 RPM (r/min) 40 dientes



USOS RECOMENDADOS



Código	Cilindrada	Potencia de motor	Velocidad del motor	Capacidad del tanque de combustible	Nivel de ruido con cabeza de nailon	Nivel de ruido con cuchilla	Peso neto
MS-0010	43 cc	1.7 Hp	6,500 RPM	1.1 L	≤100,3 dB	≤94,5 dB	8.5 kg
MS-0015	52 cc	1.9 Hp	6,500 RPM	1.2 L	≤105 dB	≤99,5 dB	8.5 kg
MS-0020	63 cc	3 Hp	6,500 RPM	1.3 L	≤100,2 dB	≤97,2 dB	8.5 kg

Sopladora a Gasolina

Motor de gasolina de 2 tiempos, ayuda a un ahorro de combustible
Encendido manual
Mezcla aceite/gasolina 30:1
Sistema antivibración
Peso más ligero pero con mayor potencia
Diseño ergonómico, arranque y funcionamiento fáciles
Se utiliza para soplar hojas, polvo y nieve
Incluye botella de combustible, manual



USOS RECOMENDADOS



Código	Cilindrada	Potencia de motor	Velocidad máx. del motor	Velocidad de aire	Volumen de aire	Nivel de ruido	Capacidad de tanque	Función	Peso neto
MS-0025	25.4 cc	1.02 Hp (760 W)	7,500 RPM	126 km/h (≥ 35 m/s)	275 CFM	≤ 109 dB	600 ml	Soplado	4.3 kg
MS-0030	52 cc	2.04 Hp (1,521 W)	6,500 RPM	324 km/h (≥ 90 m/s)	508 CFM	≤ 101 dB	1.5 L	Soplado	8.3 kg
MS-0035	25.4 cc	0.95 Hp (708 W)	7,500 RPM	126 km/h (≥ 35 m/s)	275 CFM	≤ 109 dB	650 ml	Soplado y aspirado	5 kg





Cortasetos a Gasolina

Encendido manual
 Motor de gasolina de 2 tiempos, ayuda a un ahorro de combustible
 Mezcla aceite/gasolina 30:1
 Capacidad de tanque 500 ml
 Sistema antivibración
 Cuchilla doble
 Se utiliza para cortar arbustos y áreas públicas



Código	Cilindrada	Potencia de motor	Velocidad máx. del motor	Diámetro máximo de corte	Nivel de ruido
MS-0040	22.5 cc	0.88 Hp (656 W)	7,500 RPM	600 mm	≤ 90 dB

Presentación

Aspersor a Gasolina

Capacidad de tanque 160 L
 Largo de manguera 30 m
 Motor de gasolina de 4 tiempos
 Tanque de gasolina de 3.6 L
 Peso 80 kg
 Puede usarse para árboles altos
 Usado para agricultura plantación y protección de árboles
 Cuenta con pistola pulverizadora y manguera de alta presión



Código	Cilindrada	Potencia de motor	Velocidad del motor	Presión máxima	Capacidad de pulverización
MS-0045	196 cc	7 Hp (5,219 W)	3,600 RPM	217 PSI-435 PSI	0.529CFM - 0.776CFM

Motosierra a Gasolina

Motor de gasolina de 2 tiempos
 Mezcla aceite/gasolina 40:1
 Barra con sistema de aceitado automático
 Sistema de encendido con cordón retráctil para facilitar el arranque
 Mango delantero con guarda de protección y mango trasero para mayor agarre
 Ciclo de trabajo: 30 minutos de descanso por tanque consumido, máximo diario 6 horas
 Incluye barra, cadena, cubierta de barra, bote para mezcla, llave para bujía y desarmador
 Velocidad máxima de motor 12 000 RPM



Barras de repuesto
 VER PÁG. 245
 Cadenas de repuesto
 VER PÁG. 245



Código	Longitud de barra	Tipo de barra	Cilindrada	Potencia de motor	Paso de cadena	Calibre de cadena	Longitud de corte	Capacidad del tanque de combustible	Velocidad de cadena	Dimensiones	Peso neto
MS-1400	14"	OREGON®	37 cm³	1.7 Hp	3/8"	0.050"	330 mm	0.31 L	21 m/s	720 x 245 x 270 mm	5 kg
MS-1600	16"	OREGON®	45 cm³	2.4 Hp	3/8"	0.050"	360 mm	0.55 L	21.2 m/s	770 x 250 x 270 mm	5.9 kg
MS-1800	18"	OREGON®	45 cm³	2.4 Hp	0.325"	0.058"	430 mm	0.55 L	21.2 m/s	870 x 250 x 270 mm	6.4 kg
MS-2000	20"	OREGON®	51 cm³	2.8 Hp	0.325"	0.058"	480 mm	0.55 L	21.2 m/s	900 x 250 x 270 mm	6.6 kg
MS-2200	22"	WESTON®	56 cm³	3.3 Hp	0.325"	0.058"	530 mm	0.55 L	21.2 m/s	940 x 250 x 270 mm	6.8 kg
MS-2400	24"	WESTON®	56 cm³	3.3 Hp	0.325"	0.058"	580 mm	0.55 L	21.2 m/s	940 x 250 x 270 mm	7.1 kg

Barra para Motosierra a Gasolina

Barra de acero para máximo rendimiento



Motosierras a Gasolina
 VER PÁG. 245



Cadena para Motosierra a Gasolina

Cortes rápidos y precisos
 Gran durabilidad



Motosierras a Gasolina
 VER PÁG. 245



Limas para motosierra
 VER PÁG. 29



Código	Longitud	Tipo	Paso	Calibre	MIN:1
MS-1401	14"	OREGON®	3/8"	0.050"	
MS-1601	16"	OREGON®	3/8"	0.050"	
MS-1801	18"	OREGON®	0.325"	0.058"	
MS-2001	20"	OREGON®	0.325"	0.058"	
MS-2201	22"	WESTON®	0.325"	0.058"	
MS-2401	24"	WESTON®	0.325"	0.058"	

Código	Paso	Calibre	Tipo	Para uso con barra de	MIN:1
MS-1402	3/8"	0.050"	OREGON®	14"	
MS-1602	3/8"	0.050"	OREGON®	16"	
MS-1802	0.325"	0.058"	OREGON®	18"	
MS-2002	0.325"	0.058"	OREGON®	20"	
MS-2202	0.325"	0.058"	WESTON®	22"	
MS-2402	0.325"	0.058"	WESTON®	24"	

**TAMBIÉN
CONTAMOS CON:**



ASPIRADORAS

Ver página **312**